

技術仕様

型式/名称 BC-Z5008S 500万画素スターライト電動ズームバレットカメラ



カメラ

イメージセンサ	1/2.8" CMOS
有効画素数	2592(H)×1944(V), 5MP
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s
最低被写体照度	0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on
S/N比	65dB以上
IR最大照射距離	80m
IR ON/OFF操作	オート/マニュアル
IR LED数	4個

レンズ

レンズタイプ	電動レンズ/固定アイリス
マウントタイプ	ボードイン
焦点距離	2.7-13.5mm
最大口径	F1.3
視野角	水平: 102° ~29° 垂直: 73° ~21°
フォーカスコントロール	オート/マニュアル
近接撮影距離	200mm

パン/チルト/回転

パン/チルト/回転 範囲	パン: 0° ~ 360° , チルト: 0° ~ 90° , 回転: 0° ~ 360°
--------------	-----------------------------------------------

映像

映像出力方式	4in1方式: HD-TVI/HD-CVI/AHD/アナログ出力 (ディップスイッチにて切替可能)
解像度	5MP (2592×1944)
フレームレート	20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P
ビデオ出力	BNC×1:高精細ビデオ出力 / CVBSビデオ出力 (ディップスイッチにて切替可能)
デイナイト	オート (ICR) / マニュアル
OSDメニュー	多言語
BLCモード	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
ゲインコントロール	AGC
ノイズリダクション	2D/3D
ホワイトバランス	オート/マニュアル
スマートIR	オート/マニュアル

外部インターフェイス

オーディオインターフェイス	1チャンネル入力,ビルトインマイク
---------------	-------------------


電源

電源	DC12V ± 30%
消費電力	最大12.4W (DC12V,IRオン時)

構造

筐体材質	アルミニウム
外形寸法	W:90.4mm×D:244.1mm×H:90.4mm

寸法図 (mm/inch)

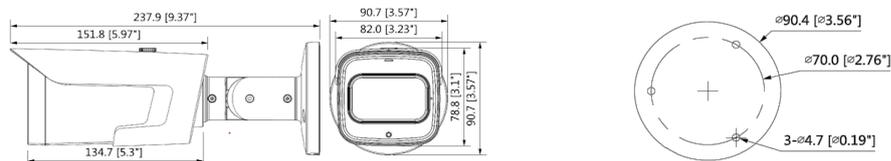

総重量	1.03kg
-----	--------

環境

機器稼働条件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) C61 / 90% RH以下
防水防塵性能	IP67

認証

認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。